



ROMANIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL ȘERBĂNEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la: aprobarea demarării și implementării investiției GRUP
SANITAR SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI
COMUNA ȘERBĂNEȘTI , JUDEȚUL OLT

Având în vedere:

➤ Expunerea de motive prezentată de către Primarul COMUNEI SERBANESTI, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 7.432/30.12.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,

➤ raportul Viceprimarului COMUNEI SERBANESTI, înregistrat cu nr. 7.433/30.12.2021 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 lit. b) , alin. 4, lit. d), alin. 7, lit b., art. 196, alin. 1 lit. a din O.U.G. NR. 57/2019 – Codul Administrativ

Consiliul Local Șerbănești, Județul Olt


P R O P U N E:

Art. 1. Se propune spre aprobare demararea și implementarea Investiției **CONSTRUIRE GRUP SANITAR SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI COMUNA ȘERBĂNEȘTI , JUDEȚUL OLT, precum și alocarea sumei de 90.000 lei din bugetul local – Capitol 65.02. , din care 5.000 lei - Proiectare și 85.000 lei – executie, conform Devizului estimativ.**

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică, în urma adoptării, Serviciului Contabilitate din cadrul Primăriei Șerbănești și Instituției Prefectului - Județul Olt.

Șerbănești,
Nr. 7.069/30.12.2021

Inițiator,
Brei Mugurel Leontin

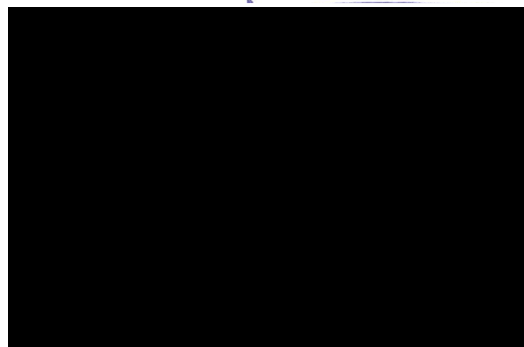



ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA ȘERBĂNEȘTI
JUDEȚUL OLT



REFERAT DE APROBARE

Nr. 7.432/30.12.2021

Prin prezentul raport facem cunoscuta necesitatea derularii proiectului " GRUP SANITAR SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI SERBANESTI , sursa de finantare fiind bugetul local , capitolul 65.02. – suma de 90.000 lei din care 5.000 lei pentru proiectare și 85.000 lei execuție. Investiția vine să asigure condițiile necesare desfășurării în condiții decente a procesului de învățământ, deoarece în corpul de clădire respectiv nu este grup sanitar , iar cel aflat în clădirea alăturată este insuficient pentru numărul de elevi din școală – 160.

PRIMAR,
BREOI MUGUREL LEONTIN





ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA ȘERBĂNEȘTI
JUDEȚUL OLT



RAPORT NECESITATE

Nr. 7.433/30.12.2021

Prin prezentul raport facem cunoscuta necesitatea derularii proiectului " Aprobarea demararii si implementarii investitiei GRUP SANITAR SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI SERBANESTI , sursa de finantare fiind bugetul local , capitolul 65.02. – suma de 90.000 lei. Aceasta investitie este necesara deoarece grupul sanitar de la aceasta unitate de invatamant este situat in afara localului de scoala, este vechi si nu indeplineste pe deplin conditiile de igiena. Noua investitie vine sa contribuie la crearea conditiilor optime de desfasurare a procesului de invatamant.
Față de cele prezentate vă rog dispuneți.

Viceprimar,
CLAUDIU RAZDAN



Beneficiar: Scoala com. Serbanesti
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Baie scoala Serbanesti
 Obiectul: 1 Baie
 Stadiul fizic: 1 Baie

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ09A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil	mp	70.000	59.80	4,185.99
			material:	8.04	562.66
			manopera:	51.76	3,623.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	50.000	26.86	1,342.86
			material:	8.76	437.80
			manopera:	18.10	905.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN01A01> - Vopsitorii exterioare sau interioare cu vopsele lavabile inclusiv amorsa	mp	50.000	20.55	1,027.32
			material:	8.94	446.96
			manopera:	11.61	580.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	PB01A1 - Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	1.500	493.84	740.76
			material:	395.84	593.76
			manopera:	98.00	147.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	IZF12XC - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 CM	mp	14.000	26.94	377.22
			material:	11.76	164.70
			manopera:	10.98	153.72
			utilaj:	4.20	58.80
			transport:	0.00	0.00
6	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	14.000	102.70	1,437.82
			material:	64.59	904.30
			manopera:	34.51	483.12
			utilaj:	3.60	50.40
			transport:	0.00	0.00
7	CI06C% - Placaj faianta 15X15-30X30CM fixate cu adeziv ptr.montarea placajelor pe supraf.plane >10mp	mp	50.000	144.09	7,204.59
			material:	62.83	3,141.61
			manopera:	76.86	3,842.98
			utilaj:	4.40	220.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CD04I1 - Zidarie din caramida presata arsa la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi calitatea A, in ziduri cu o grosime de 25 cm avind suprafata golurilor peste 50% inclusiv;	mc	2.700	1,079.79	2,915.43
			material:	839.17	2,265.76
			manopera:	240.62	649.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanic si cordoane siliconice	mp	9.240	752.71	6,955.01
			material:	722.44	6,675.36
			manopera:	26.67	246.39
			utilaj:	3.60	33.26
			transport:	0.00	0.00
10	SC07C1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	2.000	454.01	908.02
			material:	409.78	819.55
			manopera:	44.23	88.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	SD04A# - Baterie amestec brat bascul, stativa, pentru lavoar sau spalator, indif inchidere, incl pentru hand, d=1/2	buc	2.000	343.07	686.13
			material:	291.30	582.61
			manopera:	51.76	103.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	SD01A# - Robinet serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent modul de inchidere, D= 3/8" - 1/2"	buc	7.000	62.63	438.41
			material:	58.55	409.87
			manopera:	4.08	28.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	SC07B# - Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif p	buc	3.000	906.11	2,718.32
			material:	752.39	2,257.16
			manopera:	153.72	461.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip	buc	2.000	91.14	182.27
			material:	75.14	150.27
			manopera:	16.00	32.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni 400x500mm	buc	2.000	158.38	316.77
			material:	127.64	255.28
			manopera:	30.74	61.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	2.000	98.53	197.06
			material:	85.67	171.34
			manopera:	12.86	25.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	REV579INS - Instalatie apa + canal (tevi, fittinguri, etc)	buc	1.000	5,377.93	5,377.93
			material:	2,240.80	2,240.80
			manopera:	3,137.12	3,137.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	PAN123SOL - Montaj panou solar tuburi vidate	buc	2.000	8,537.46	17,074.92
			material:	7,282.61	14,565.22
			manopera:	1,254.85	2,509.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	16.800	270.00	4,536.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	270.00	4,536.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
16.80	544.43	36,645.00	17,079.36	362.46	4,536.00	58,622.82

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	384.29	0.00	0.00	384.29
2 = T1 + Alte cheltuieli directe		36,645.00	17,463.65	362.46	4,536.00	59,007.11

Cheltuieli indirecte	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	4,397.40	2,095.64	43.50	544.32	7,080.85
3 = T2 + Cheltuieli indirecte		41,042.39	19,559.29	405.96	5,080.32	66,087.96

Beneficiu	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu	8.0000 %	3,283.39	1,564.74	32.48	406.43	5,287.04
4 = T3 + Beneficiu		44,325.79	21,124.03	438.44	5,486.75	71,375.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)						71,375.00
A (19.00%)						13,561.25
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						84,936.25